

# SUPPORTS AU SOL FREDDOX FOOT



Les supports au sol Freddox sont destinés au supportage des groupes de condensation, des unités extérieures de climatisation ou de pompes à chaleur, des canalisations, des gaines et des chemins de câbles.

Grace à leur géométrie et leur conception en caoutchouc recyclé et en polyuréthane de haute qualité, les supports au sol Freddox réduisent la transmission des vibrations au sol.

Le rail en aluminium fermement ancré sur le dessus permet de fixer facilement des équipements.

## Ce qu'il faut savoir

Convient aux installations à l'intérieur et à l'extérieur à des températures de -20 à +80°C

Traitement contre l'humidité et les UV

Rail de fixation 40 x 20 mm en alliage d'aluminium 6060

Durée de vie supérieure à 10 ans approuvée par un test de brouillard salin effectué conformément à la norme ASTM B117-11

Matériaux :

- Alliage aluminium 6060
- Caoutchouc au styrène-butadiène recyclé (SBR) conforme aux normes BS 7188 et 5696-3
- Essai Kb : brouillard salin EN 60068-2-52, sévérité 1

Pression maximale : 20 kN/m<sup>2</sup>

Charge uniforme répartie : 7.5 kN/m<sup>2</sup>

Tolérances d'extrusion selon la norme EN 12020-2


Jeu de supports livré avec kit visserie M8 x 30

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Jeu de supports Freddox faible hauteur

MODELE	CODE	L (mm)	CHARGE MAX. (*) (kg)	POIDS (kg)
Foot 400 Mini	LJFD6140A	400	200	4,2


(\*) Charge utile maximale conseillée par support

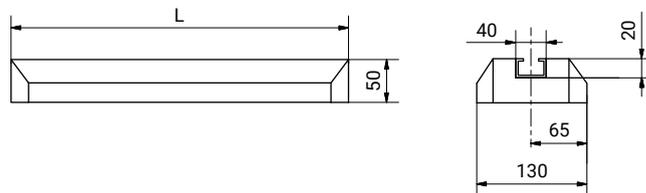

## Jeu de supports Freddox hauteur standard

MODELE	CODE	L (mm)	CHARGE MAX. (*) (kg)	POIDS (kg)
Foot 400	LJFD6110A	400	200	3,9
Foot 600	LJFD6125A	600	300	5,5
Foot 1000	LJFD6130A	1000	400	9


(\*) Charge utile maximale conseillée par support

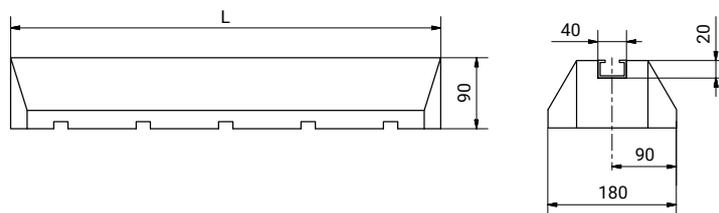

## Support Freddox boc haut

MODELE	CODE	L (mm)	CHARGE MAX. (*) (kg)	POIDS (kg)
Foot 600 High	LJFD6025A	600	300	16
Foot 1000 High	LJFD6030A	1000	400	25

(\*) Charge utile maximale conseillée par support

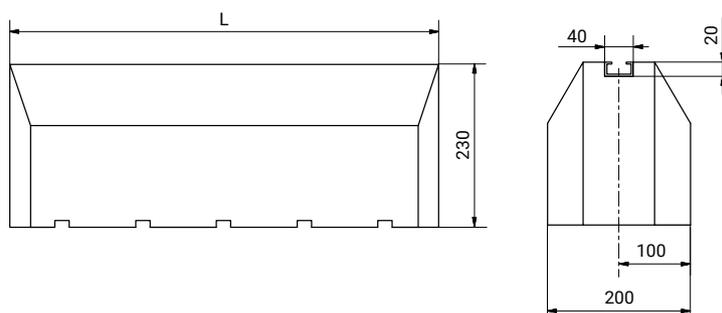

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux matériels figurant sur le présent document, sans préavis. Ref. : 4401-Foot\_2410\_FR