

# UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTI-SPLITS

## MARVIN



Blanc



Argent



Bleu Navy



Champagne



YAA1FB18


### CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Esthétique et disponible en 4 couleurs
- 7 vitesses de ventilation
- Balayage horizontal et vertical motorisé
- Connectivité à distance WiFi
- Ioniseur plasma froid - PlasmaTec
- Désinfection UVC-Led
- Contrôle de l'humidité
- Contact sec Marche/Arrêt
- Fonction I-Feel
- Filtres catéchine et charbon actif
- Livrée de série : télécommande à distance IR (YAA1FB18)

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Commande filaire standard SWC-04
- Commande filaire programmable SWC-02
- Commande centralisée tactile SCC-36

### DC INVERTER PLASMA+TEC

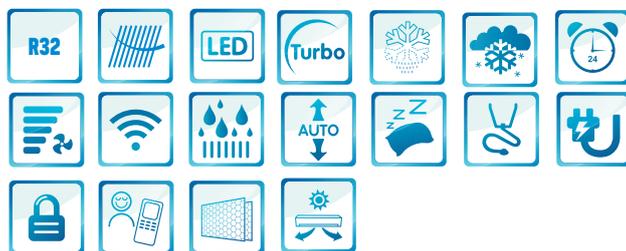

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	9	12	18	24
Coloris Blanc - Modèle	SIH-09BIMW	SIH-12BIMW	SIH-18BIMW	SIH-24BIMW
Code	QDSH1509G	QDSH1512G	QDSH1518G	QDSH1524G
Coloris Argent - Modèle	SIH-09BIMS	SIH-12BIMS	SIH-18BIMS	SIH-24BIMS
Code	QDSH1509H	QDSH1512H	QDSH1518H	QDSH1524H
Coloris Bleu Navy - Modèle	SIH-09BIMN	SIH-12BIMN	SIH-18BIMN	SIH-24BIMN
Code	QDSH1509I	QDSH1512I	QDSH1518I	QDSH1524I
Coloris Champagne - Modèle	SIH-09BIMC	SIH-12BIMC	SIH-18BIMC	SIH-24BIMC
Code	QDSH1509J	QDSH1512J	QDSH1518J	QDSH1524J
Puissance frigorifique nominale (kW)	2,70	3,50	5,30	7,10
Puissance calorifique nominale (kW)	3,00	3,80	5,40	7,30
Débit d'air (PV/GV) (m³/h)	390 / 610	390 / 680	450 / 1000	400 / 1000
Niveau de pression sonore froid min / max à 1 m (dB(A))	19 / 38	19 / 41	23 / 45	27 / 48
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	58	60	60	65
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Déshumidification (l/h)	0,80	1,40	1,90	2,40
Diamètre liquide - gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Dimensions (mm) Ht x L x P	293 x 837 x 200	293 x 837 x 200	311 x 993 x 222	311 x 993 x 222
Poids (kg)	9,50	9,50	12,50	13,00